



Unibit MYLUX LED 330 tube integra una sorgente LED dal design pulito ed efficace con la tradizionale forma lineare opalina smerigliata. La nuova sorgente offre una luce a 330° con le colorazioni tipiche della tecnologia fluorescente e permette di ottenere un risparmio energetico del 65%.

La lunga durata del tubo a LED e l'eccellente efficienza luminosa consentono di ridurre al minimo i costi e i tempi di manutenzione.

La qualità dei LED SMD 2835 e l'efficienza di 145 lm/W rendono il tubo Unibit MYLUX LED estremamente luminoso.



Caratteristiche Tecniche

Dati Generali

Durata	40.000 ore
Vita media A 25°	40.000 ore

Dati Illuminotecnici

Temperatura colore	da 3000 a 5000 K
Fascio Luminoso	330°
Lumen/Watt	135Lm/W
Flusso luminoso	da 1300 a 3050 Lumen

Dati Elettrici

Potenza	10/12/18/22W
Tensione	200-240V
Fattore di Potenza	0,90


Temperatura di Funzionamento

Temperatura Massima	55°
Temperatura Minima	-30°

Dimensioni

Attacco	G13
Lunghezza A	600/900/1200/1500 mm
Diametro del tubo T8	26 mm
Diametro estremità tubo	27,5 mm Shell Pro
Interasse PIN B	13 mm
Peso Netto per pezzo	da 0,250 a 0,500 Kg

Figura 1

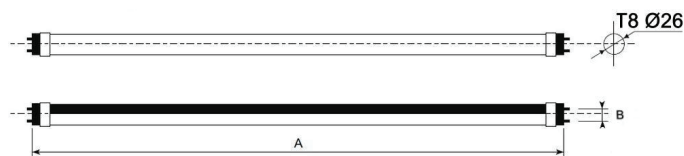

Disponibile nelle Lunghezze

600mm, 900mm, 1200mm e 1500mm.

Disponibile nelle Colorazioni

3000 K, 4000 K, 5000 K

Certificazioni

CE Comunità Europea	YES
RoHS Compliance	YES
CEI Secondo Normativa	YES

Dati Prodotto

Nome Prodotto	MyLux 330
---------------	-----------

Dimensioni Imballo Singolo

Diametro Cartone	40 mm
Lunghezza Cartone	1600 mm
Peso con imballo	0.660 Kg

Dimensione Cartone

Pezzi Contenuti	30 Pz
Dimensione cartone	1590mm 250mm 150mm

Starter Led

Sostituzione starter	YES
----------------------	-----



Conformità

EN 60968: 1990+A1:1993+A2:1999
EN 62031: 2008
EN 62471: 2008
EN 62493: 2010
EN 55015: 2006 + A1: 2007 + A2: 2009
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 61547: 2009

Tubi a LED ideali per retrofit di tubi a fluorescenza per massime prestazioni.

Codice	Lunghezza	Diametro Attacco	Consumo	Angolo Luce	Luminosità	Tipo di Led	Lumen Watt	C.R.I.	Cover	Temperatura Colore C.C.T.
MY330-060M-T830-10W	060 cm	T8 26-G13	10 Watt	330°	1300 lm	2835	145Lm/W	80	Milk	3000K
MY330-090M-T830-12W	090 cm	T8 26-G13	12 Watt	330°	1560 lm	2835	145Lm/W	80	Milk	3000K
MY330-120M-T830-18W	120 cm	T8 26-G13	18 Watt	330°	2350 lm	2835	145Lm/W	80	Milk	3000K
MY330-150M-T830-22W	150 cm	T8 26-G13	22 Watt	330°	2850 lm	2835	145Lm/W	80	Milk	3000K

MY330-060M-T840-10W	060 cm	T8 26-G13	10 Watt	330°	1350 lm	2835	145Lm/W	80	Milk	4000K
MY330-090M-T840-12W	090 cm	T8 26-G13	12 Watt	330°	1600 lm	2835	145Lm/W	80	Milk	4000K
MY330-120M-T840-18W	120 cm	T8 26-G13	18 Watt	330°	2450 lm	2835	145Lm/W	80	Milk	4000K
MY330-150M-T840-22W	150 cm	T8 26-G13	22 Watt	330°	3000 lm	2835	145Lm/W	80	Milk	4000K

MY330-060M-T850-10W	060 cm	T8 26-G13	10 Watt	330°	1400 lm	2835	145Lm/W	80	Milk	5000K
MY330-090M-T850-12W	090 cm	T8 26-G13	12 Watt	330°	1650 lm	2835	145Lm/W	80	Milk	5000K
MY330-120M-T850-18W	120 cm	T8 26-G13	18 Watt	330°	2500 lm	2835	145Lm/W	80	Milk	5000K
MY330-150M-T850-22W	150 cm	T8 26-G13	22 Watt	330°	3050 lm	2835	145Lm/W	80	Milk	5000K

