



Unibit V-TYPE LED tube integra una sorgente LED dal design pulito ed efficace con una copertura trasparente nella tradizionale forma lineare.

La nuova sorgente offre le colorazioni tipiche della tecnologia fluorescente e permette di ottenere un risparmio energetico del 60%. La lunga durata del tubo a LED e l'eccellente efficienza luminosa consentono di ridurre al minimo i costi e i tempi di manutenzione.

Unibit V-TYPE LED tube è progettato per illuminare zone con altezze fino a 7/8 metri con grande esigenza di lumen. I piedini possono ruotare di 180° e rendono il fascio di luce facilmente orientabile.



Caratteristiche Tecniche

Dati Generali

Durata	50.000 ore
Vita media A 25°	50.000 ore

Dati Illuminotecnici

Temperatura colore	da 4000 a 5000 K
Fascio Luminoso	220°
Lumen/Watt	135Lm/W
Flusso luminoso	da 2750 a 3250 Lumen

Dati Elettrici

Potenza	23/28W
Tensione	200-240V
Fattore di Potenza	0,90


Temperatura di Funzionamento

Temperatura Massima	55°
Temperatura Minima	-30°

Dimensioni

Attacco	G13
Lunghezza A	1200/1500 mm
Diametro del tubo T8	26 mm
Diametro estremità tubo	27,5 mm Shell Pro
Interasse PIN B	13 mm
Peso Netto per pezzo	da 0,350 a 0,540 Kg

Figura 1

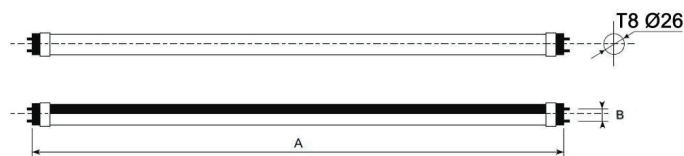

Disponibile nelle Lunghezze 1200mm e 1500mm.

Disponibile nelle Colorazioni 4000 K, 5000 K

Certificazioni

CE Comunità Europea	YES
RoHS Compliance	YES
CEI Secondo Normativa	YES

Dati Prodotto

Nome Prodotto	V-TYPE
---------------	--------

Dimensioni Imballo Singolo

Diametro Cartone	40 mm
Lunghezza Cartone	1300/1600 mm
Peso con imballo	0,570Kg/0.850 Kg

Dimensione Cartone


Pezzi Contenuti	30 Pz
Dimensione cartone	1300/210/205mm 1500/210/205mm

Starter Led

Sostituzione starter	YES
----------------------	-----



Connettori Orientabili Fascio 220°

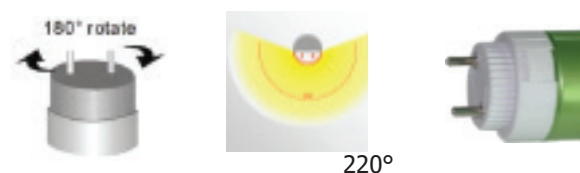

Conformità

EN 60968: 1990+A1:1993+A2:1999
EN 62031: 2008
EN 62471: 2008
EN 62493: 2010
EN 55015: 2006 + A1: 2007 + A2: 2009
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 61547: 2009

Tubi a LED ideali per retrofit di tubi a fluorescenza per massime prestazioni.
 Cover Clear/Milk.

Codice	Lunghezza	Diametro Attacco	Consumo	Angolo Luce	Luminosità	Tipo di Led	Lumen Watt	C.R.I.	Cover	Temperatura Colore C.C.T.
V120C-T840-23W	120 cm	T8 26-G13	23 Watt	220°	2750 lm	2835	135Lm/W	80	Clear	4000K
V120C-T850-23W	120 cm	T8 26-G13	23 Watt	220°	2800 lm	2835	135Lm/W	80	Clear	4000K
V120M-T840-23W	120 cm	T8 26-G13	23 Watt	220°	2650 lm	2835	135Lm/W	80	Milk	4000K
V120M-T850-23W	120 cm	T8 26-G13	23 Watt	220°	2700 lm	2835	135Lm/W	80	Milk	4000K

V150C-T840-28W	150 cm	T8 26-G13	28 Watt	220°	3250 lm	2835	135Lm/W	80	Clear	5000K
V150C-T850-28W	150 cm	T8 26-G13	28 Watt	220°	3300 lm	2835	135Lm/W	80	Clear	5000K
V150M-T840-28W	150 cm	T8 26-G13	28 Watt	220°	3150 lm	2835	135Lm/W	80	Milk	5000K
V150M-T850-28W	150 cm	T8 26-G13	28 Watt	220°	3200 lm	2835	135Lm/W	80	Milk	5000K

