



Unibit LUCE LED tube integra una sorgente LED dal design pulito ed efficace con una copertura smerigliata o trasparente nella tradizionale forma lineare. La nuova sorgente offre le colorazioni tipiche della tecnologia fluorescente e permette di ottenere un risparmio energetico del 60%.

La lunga durata e l'eccellente mantenimento dei lumen consentono di ridurre al minimo i costi, la sostituzione delle lampade e la manutenzione. I piedini possono ruotare di 180° e rendono il fascio di luce facilmente orientabile. Progettata per illuminare zone con altezze fino a 6/7 metri con grande esigenze di lumen.



Caratteristiche Tecniche

Dati Generali

Durata	50.000 ore
Vita media A 25°	50.000 ore

Dati Illuminotecnici

Temperatura colore	da 3000 a 5000
Fascio Luminoso	120°
Lumen/Watt	120 Lm/W
Flusso luminoso	da 600 a 3300 Lm

Dati Elettrici

Potenza	da 12 a 25W
Tensione	200-240V
Fattore di Potenza	0,90

Temperatura di Funzionamento

Temperatura Massima	55°
Temperatura Minima	-30°

Dimensioni

Attacco	G13
Lunghezza A	600/900/1200/1500 mm
Diametro del tubo T8	26 mm
Interasse PIN B	13 mm
Peso Netto per pezzo	0,500 Kg

Disponibile nelle Lunghezze
600mm 900mm 1200mm e 1500mm

Disponibile nelle Colorazioni
3000/4000/5000/

Certificazioni

CE Comunità Europea	YES
RoHS Compliance	YES
CEI Secondo Normativa	YES

Dati Prodotto

Nome Prodotto	LUCE
---------------	------

Dimensioni Imballo Singolo

Diametro Cartone	40 mm
Lunghezza Cartone	1600 mm
Peso con imballo	0.660 Kg

Dimensione Cartone


Pezzi Contenuti	25 Pz
Dimensione cartone	1590mm 250mm 170mm

Starter Led

Sostituzione starter	YES
----------------------	-----



Figura 1

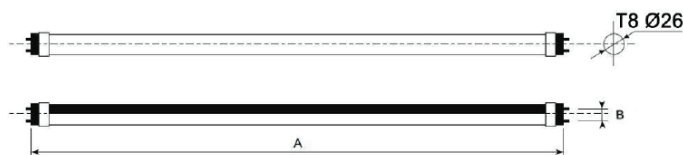

Attacco girevole con blocco



Tubi a LED ideali per retrofit di tubi a fluorescenza per massime prestazioni.

Cover Clear - Milk

Codice	Lunghezza	Diametro Attacco	Consumo	Angolo Luce	Luminosità	Tipo di Led	Numero Led	Lumen Watt	C.R.I.	Cover	Temperatura Colore C.C.T.
L060C-T830-9W	060 cm	T8 26-G13	9 Watt	120°	1100 lm	3528	96	120 Lm/W	80	Clear	3000 K
L060C-T840-9W	060 cm	T8 26-G13	9 Watt	120°	1200 lm	3528	96	120 Lm/W	80	Clear	4000 K
L060C-T850-9W	060 cm	T8 26-G13	9 Watt	120°	1250 lm	3528	96	120 Lm/W	80	Clear	5000 K
L060M-T830-9W	060 cm	T8 26-G13	9 Watt	120°	1000 lm	3528	96	120 Lm/W	80	Milk	3000 K
L060M-T840-9W	060 cm	T8 26-G13	9 Watt	120°	1100 lm	3528	96	120 Lm/W	80	Milk	4000 K
L060M-T850-9W	060 cm	T8 26-G13	9 Watt	120°	1150 lm	3528	96	120 Lm/W	80	Milk	5000 K
L090C-T830-12W	090 cm	T8 26-G13	12 Watt	120°	1350 lm	3528	108	120 Lm/W	80	Clear	3000 K
L090C-T840-12W	090 cm	T8 26-G13	12 Watt	120°	1400 lm	3528	108	120 Lm/W	80	Clear	4000 K
L090C-T850-12W	090 cm	T8 26-G13	12 Watt	120°	1500 lm	3528	108	120 Lm/W	80	Clear	5000 K
L090M-T830-12W	090 cm	T8 26-G13	12 Watt	120°	1250 lm	3528	108	120 Lm/W	80	Milk	3000 K
L090M-T840-12W	090 cm	T8 26-G13	12 Watt	120°	1300 lm	3528	108	120 Lm/W	80	Milk	4000 K
L090M-T850-12W	090 cm	T8 26-G13	12 Watt	120°	1400 lm	3528	108	120 Lm/W	80	Milk	5000 K
L120C-T830-18W	120 cm	T8 26-G13	18 Watt	120°	2100 lm	3528	120	120 Lm/W	80	Clear	3000 K
L120C-T840-18W	120 cm	T8 26-G13	18 Watt	120°	2150 lm	3528	120	120 Lm/W	80	Clear	4000 K
L120C-T850-18W	120 cm	T8 26-G13	18 Watt	120°	2200 lm	3528	120	120 Lm/W	80	Clear	5000 K
L120M-T830-18W	120 cm	T8 26-G13	18 Watt	120°	1850 lm	3528	120	120 Lm/W	80	Milk	3000 K
L120M-T840-18W	120 cm	T8 26-G13	18 Watt	120°	1950 lm	3528	120	120 Lm/W	80	Milk	4000 K
L120M-T850-18W	120 cm	T8 26-G13	18 Watt	120°	2100 lm	3528	120	120 Lm/W	80	Milk	5000 K
L150C-T830-22W	150 cm	T8 26-G13	22 Watt	120°	3000 lm	3528	132	120 Lm/W	80	Clear	3000 K
L150C-T840-22W	150 cm	T8 26-G13	22 Watt	120°	3050 lm	3528	132	120 Lm/W	80	Clear	4000 K
L150C-T850-22W	150 cm	T8 26-G13	22 Watt	120°	3100 lm	3528	132	120 Lm/W	80	Clear	5000 K
L150M-T830-22W	150 cm	T8 26-G13	22 Watt	120°	2350 lm	3528	132	120 Lm/W	80	Milk	3000 K
L150M-T840-22W	150 cm	T8 26-G13	22 Watt	120°	2550 lm	3528	132	120 Lm/W	80	Milk	4000 K
L150M-T850-22W	150 cm	T8 26-G13	22 Watt	120°	2650 lm	3528	132	120 Lm/W	80	Milk	5000 K

