



Electronic Plus Line

Unibit ELECTRONIC LED tube, con implementato circuito elettronico (reattore elettronico al 90% dei casi), è realizzato nella tradizionale forma lineare opalina smerigliata T8. La nuova sorgente offre le colorazioni tipiche della tecnologia fluorescente e permette di ottenere un risparmio energetico del 65%. La lunga durata del tubo a LED e l'eccellente efficienza luminosa consentono di ridurre al minimo i costi e i tempi di manutenzione.

La qualità dei LED SMD 2835 a 135 lm/W rendono Unibit ELECTRONIC LED tube molto luminoso, con una distribuzione della luce omogenea. **Si consiglia di testare il tubo sul reattore elettronico specifico prima dell'installazione.**

Caratteristiche Tecniche

Dati Generali

Durata	50.000 ore
Vita media A 25°	50.000 ore

Dati Illuminotecnici

Temperatura colore	da 3000 a 5000 K
Fascio Luminoso	150°
Lumen/Watt	135Lm/W
Flusso luminoso	da 2200 a 3000 Lumen

Dati Elettrici

Potenza	10/12/18/22W
Tensione	200-240V
Fattore di Potenza	0,90


Temperatura di Funzionamento

Temperatura Massima	55°
Temperatura Minima	-30°

Dimensioni

Attacco	G13
Lunghezza A	1200/1500 mm
Diametro del tubo T8	26 mm
Diametro estremità tubo	25 mm Shell Pro
Interasse PIN B	13 mm
Peso Netto per pezzo	da 0,250 a 0,500 Kg

Figura 1

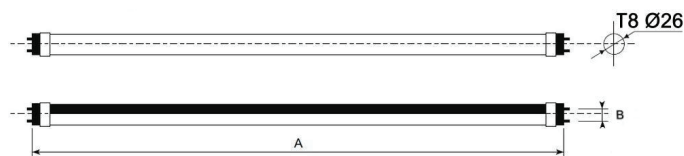

Disponibile nelle Lunghezze
1200mm e 1500mm.

Disponibile nelle Colorazioni
4000 o 5000 K

Certificazioni

CE Comunità Europea	YES
RoHS Compliance	YES
CEI Secondo Normativa	YES

Dati Prodotto

Nome Prodotto	ELP Electronic
---------------	----------------

Dimensioni Imballo Singolo

Diametro Cartone	40 mm
Lunghezza Cartone	1600 mm
Peso con imballo	0.660 Kg

Dimensione Cartone

Pezzi Contenuti	30 Pz
Dimensione cartone	1590mm 250mm 150mm

Conformità

EN 60968: 1990+A1:1993+A2:1999
EN 62031: 2008
EN 62471: 2008
EN 62493: 2010
EN 55015: 2006 + A1: 2007 + A2: 2009
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 61547: 2009

Tubi a LED ideali per retrofit di tubi a fluorescenza per plafoniere elettroniche T8.

Codice	Lunghezza	Diametro Attacco	Consumo	Angolo Luce	Luminosità	Tipo di Led	Numero Led	Lumen Watt	C.R.I.	Cover	Temperatura Colore C.C.T.
ELP-120M-T840-18W	120 cm	T8 26-G13	18 Watt	150°	2400 lm	2835	120	135Lm/W	80	Milk	4000K
ELP-120M-T850-18W	120 cm	T8 26-G13	18 Watt	150°	2450 lm	2835	120	135Lm/W	80	Milk	5000K
ELP-150M-T840-22W	150 cm	T8 26-G13	22 Watt	150°	2950 lm	2835	150	135Lm/W	80	Milk	4000K
ELP-150M-T850-22W	150 cm	T8 26-G13	22 Watt	150°	3000 lm	2835	150	135Lm/W	80	Milk	5000K

