



MYLUX Pro LED Line tube

Unibit MYLUX-Pro LED tube integra una sorgente LED dal design pulito ed efficace nella tradizionale forma lineare opalina smerigliata. La nuova sorgente permette di ottenere un risparmio energetico del 65%. La lunga durata del tubo a LED e l'eccellente mantenimento dei lumen consentono di ridurre al minimo i costi e la manutenzione.

La qualità dei LED SMD 2835 e l'efficienza di 145 lm/W con una resa di 3350 lumen rendono il tubo MYLUX Pro LED molto luminoso, con una distribuzione della luce omogenea. Posto a 3 metri di altezza raggiunge 76LUX a terra. I piedini possono ruotare di 180° e rendono il fascio di luce facilmente orientabile.

Caratteristiche Tecniche

Dati Generali

Durata	50.000 ore
Vita media A 25°	50.000 ore

Dati Illuminotecnici

Temperatura colore	da 4000 K
Fascio Luminoso	150°
Lumen/Watt	145Lm/W
Flusso luminoso	da 3350 Lumen

Dati Elettrici

Potenza	23W
Tensione	200-240V
Fattore di Potenza	0,90


Temperatura di Funzionamento

Temperatura Massima	55°
Temperatura Minima	-30°

Dimensioni

Attacco	G13
Lunghezza A	1500 mm
Diametro del tubo T8	26 mm
Diametro estremità tubo	25 mm Shell Pro
Interasse PIN B	13 mm
Peso Netto per pezzo	da 0,250 a 0,500 Kg

Figura 1

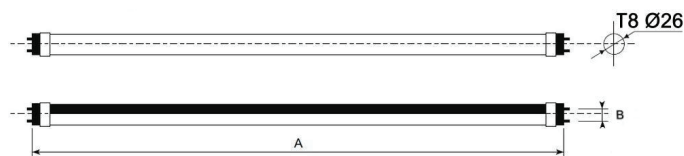

Disponibile nelle Lunghezze 1500mm.

Disponibile nelle Colorazioni 4000 K

Certificazioni

CE Comunità Europea	YES
RoHS Compliance	YES
CEI Secondo Normativa	YES

Dati Prodotto

Nome Prodotto	MyLux Pro
---------------	-----------

Dimensioni Imballo Singolo

Diametro Cartone	40 mm
Lunghezza Cartone	1600 mm
Peso con imballo	0.660 Kg

Dimensione Cartone

Pezzi Contenuti	25 Pz
Dimensione cartone	1590mm 250mm 150mm

Starter Led

Sostituzione starter	YES
----------------------	-----



Piedino orientabile 180°



Conformità

EN 60968: 1990+A1:1993+A2:1999
EN 62031: 2008
EN 62471: 2008
EN 62493: 2010
EN 55015: 2006 + A1: 2007 + A2: 2009
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 61547: 2009

Tubi a LED ideali per retrofit di tubi a fluorescenza per massime prestazioni.

Codice	Lunghezza	Diametro Attacco	Consumo	Angolo Luce	Luminosità	Tipo di Led	Numero Led	Lumen Watt	C.R.I.	Cover	Temperatura Colore C.C.T.
MYPR-150M-T840-23W	150 cm	T8 26-G13	23 Watt	150°	3350 lm	2835	150	145lm/W	80	Milk	4000K