

IP65 PHILIPS/PW

18.000 / 25.500 lumen
3030 SMD led

120l/Watt LED'S



DISCOVERY-LED PH Serie

Unibit DISCOVERY Light integra una sorgente LED con un altissimo rendimento, la qualità dei suoi componenti, driver PHILIPS, LED 3030 lo caratterizza e lo rende ideale per illuminazioni ad uso industriale. La cover con le lenti in PMMA diffondono la luce senza creare ombre. L'elevata efficienza 120lumen/Watt permette di ottenere un risparmio energetico del 80%. L'angolo di apertura con fascio di luce da 90 a 120° offre un'illuminazione uniforme di grande qualità per lavori di precisione. Adatta per essere utilizzata in ambienti con grandi spazi ed elevate altezze come; capannoni industriali, officine, fabbriche e magazzini. Il design rende il corpo illuminante Discovery light compatto e piacevole.

Caratteristiche Tecniche

Dati Generali

Durata	50.000 ore
Vita media A 25°	50.000 ore

Dati Illuminotecnici

Temperatura colore	4500K, 5500K
Fascio Luminoso	90° 120°
Lumen/Watt	da 120Lm/W
Flusso luminoso	da 14.000 a 28.000 Lumen

Dati Elettrici

Driver	PHILIPS driver
Potenza	150/200W
Tensione	100-240V
Fattore di Potenza	0,95

Temperatura di Funzionamento

Temperatura Massima	50°
---------------------	-----

Misure e Peso

Dimensioni lampada (150W)	Ø 278 X 430mm
Dimensioni lampada (200W)	Ø 278 X 430mm

Peso Netto per pezzo (100W)	da 2,52 Kg
Peso Netto per pezzo (200W)	da 2.52 Kg

Sospensione

Attacco	Gancio a soffitto
---------	-------------------

Disponibile nelle Colorazioni

PW=4500K, CW=5500K

Certificazioni

CE Comunità Europea	YES
RoHS Compliance	YES
SAA certificazione	YES
CEI Secondo Normativa	YES

Dati Prodotto


Nome Prodotto	DISCOVERY HB150PH-NW DISCOVERY HB200PH-CW
---------------	--

Dimensioni Imballo Singolo

Dimensione cartone 150W	35x35x25cm
Dimensione cartone 200W	35x35x25cm

Caratteristiche di utilizzo Discovery Light

Palestre, Industria, Magazzini

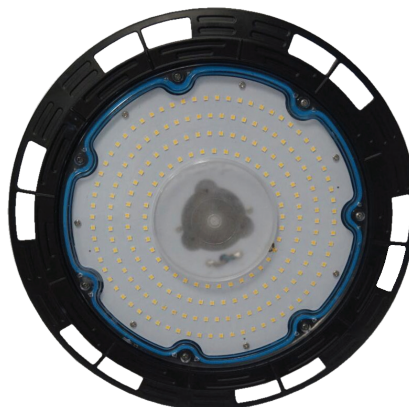

Adatta per grandi spazi con soffitti dalle notevoli altezze come ad esempio capannoni industriali, officine, fabbriche o magazzini.

Codice	Equivalente	Consumo	Luminosità	Tipo di Led	Numero Led	Lumen Watt	Protezione	C.R.I.	Cover	Temperatura Colore C.C.T.
HB150PH-WW	400W	150 Watt	18.000 lm	3030	208	120Lm/W	IP65	Ra>80	Clear	WW/3500K
HB200PH-WW	600W	200 Watt	24.000 lm	3030	272	120Lm/W	IP65	Ra>80	Clear	WW/3500K
HB150PH-PW	400W	150 Watt	18.500 lm	3030	208	120Lm/W	IP65	Ra>80	Clear	PW/4500K
HB200PH-PW	600W	200 Watt	25.000 lm	3030	272	120Lm/W	IP65	Ra>80	Clear	PW/4500K
HB150PH-CW	400W	150 Watt	19.000 lm	3030	208	120Lm/W	IP65	Ra>80	Clear	CW/5500K
HB200PH-CW	600W	200 Watt	25.500 lm	3030	272	120Lm/W	IP65	Ra>80	Clear	CW/5500K

